


Вопрос: Как разрешить тестирование WAN-интерфейса командой ping?

(Сервисные маршрутизаторы с программным обеспечением Security Edition: DIR-853/SE (рев. R3), DIR-1260/SE, DIR-2150/SE, DSA-2003, DSA-2006, DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X)

Для разрешения «пингования» WAN-интерфейса необходимо создать правило. В данном примере рассматривается вариант использования типа соединения **Статический IPv4** с именем *statip_11*.

Переходим к настройке:

1. В основном меню слева перейдите к разделу **Межсетевой экран**, далее – на страницу **Правила**.

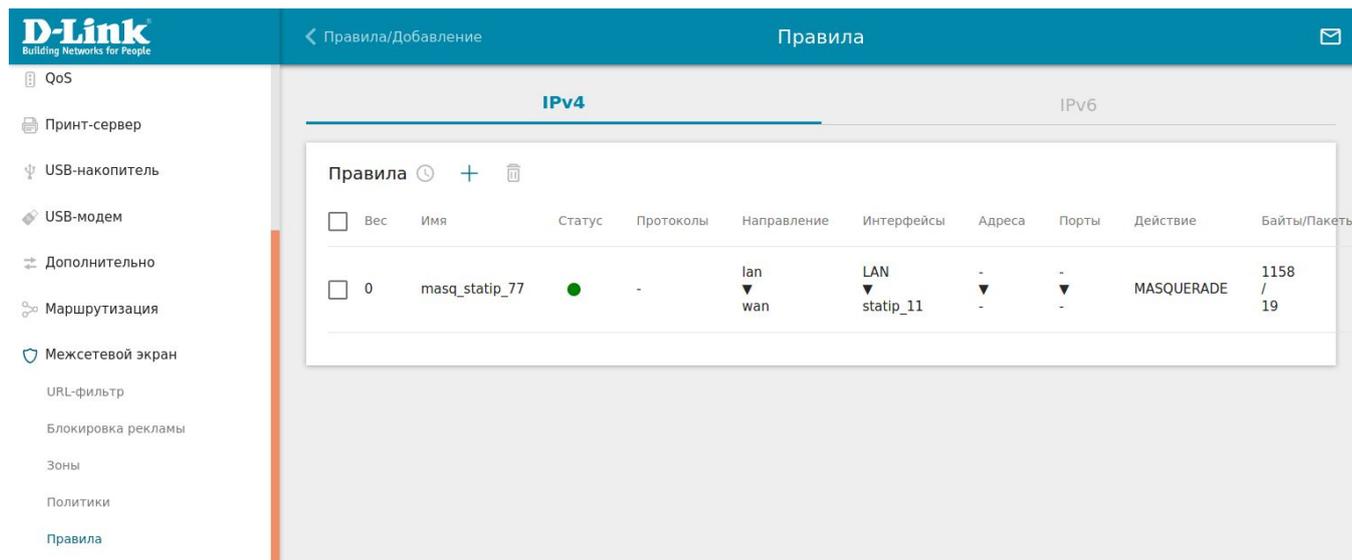

2. Во вкладке **IPv4** добавьте новое правило, нажав на «+».

3. Заполните поля, как показано ниже, и нажмите кнопку **Применить**.

Источник

Зона*
wan

Интерфейс
statip_11

Адреса источника

Исключить указанные адреса

ⓘ Не добавлено ни одного адреса

[ДОБАВИТЬ АДРЕС](#)

[ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ](#)

Сравнение TTL

Метод сравнения
=

Сравниваемое значение*
-1

Recent

Действия +

Не добавлено ни одного действия

[ПРИМЕНИТЬ](#)

Назначение

Зона*
fw

Адреса назначения

Исключить указанные адреса

ⓘ Не добавлено ни одного адреса

[ДОБАВИТЬ АДРЕС](#)

[Static_1] statip_11

Использовать подсети вместо адресов

[ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ](#)

Для проверки настроенного правила перейдите в левом меню в раздел **Межсетевые экраны**, далее – в **Правила**.

← Правила/Редактирование Правила ✉

IPv4 IPv6

Правила 🕒 + 🗑️

<input type="checkbox"/>	Вес	Имя	Статус	Протоколы	Направление	Интерфейсы	Адреса	Порты	Действие	Байты/Пакеты	🕒
<input type="checkbox"/>	0	11	●	icmp	wan ▼ fw	statip_11 ▼ -	- ▼ -	- ▼ -	ACCEPT	0 / 0	🕒
<input type="checkbox"/>	0	masq_statip_11	●	-	lan ▼ wan	LAN ▼ statip_11	- ▼ -	- ▼ -	MASQUERADE	207447 / 2557	🕒

Настройка завершена.